

GlobalLink 520

www.victronenergy.com



GlobalLink 520




Tillbehör som ingår med GlobalLink 520



Tillvalsantenn LTE-M-antenn för utomhusbruk och väggmontering (ANT100200100)

LTE-M-puckantenn för utomhusbruk (ANT100200200)

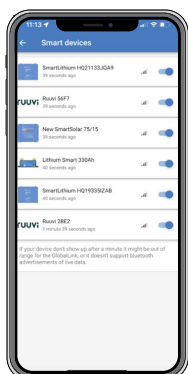

GlobalLink 520 ansluter dina fjärrstyrda system från Victron eller individuella produkter till VRM, vår [Victron Remote Management portal](#) online. Via denna portal kan du övervaka aktuell och tidigare systemdrift - såsom batterispänning och laddningsstatus - var som helst i världen. VRM kan användas utan kostnad.

Unique är det först installerade och förbetalda SIM-kortet och GlobalLink levereras med fem års 4G LTE-M-anslutning. Inget behov att köpa eller underhålla SIM-kort.

Funktioner

- Stöd för Smart enheter¹⁾ och VE.Direct: Anslut upp till 10 smarta Victron-produkter genom att använda BLE och två trådbundna VE.Direct-enheter.
- Övervakning med VRM: Övervaka batteriets laddningsstatus, energiförbrukning, energiupptagning från solceller, generator och huvudnätet, eller kontrollera temperaturmätningen. Följ upp aviseringar och genomför diagnostiska kontroller.
- Stöd för Ruuvitag: Dessa sensorer ansluts via BLE och är enkla att ställa in via VictronConnect. All data såsom temperatur, luftfuktighet och lufttryck kommer att vara tillgänglig direkt i VRM.
- Stöd för anpassade SIM-kort.
- Enkel montering och konfigurering: GlobalLink kan monteras på en vägg. Bluetooth-funktionen gör det möjligt att snabbt ansluta och enkelt konfigurera via vår app VictronConnect.

¹⁾ Se [GlobalLink 520-manualen](#) för information om vilka Victron-produkter som stöds och som kan anslutas via Bluetooth.

GlobalLink 520	ASS030543020		
Nätspänning	8 – 70 VDC		
Energiförbrukning med Bluetooth aktiverad (inaktiverad)	Genomsnitt med öppet relä	Genomsnitt med stängt relä	
	12 V	50 mA (20 mA)	64 mA (40 mA)
	24 V	26 mA (10 mA)	34 mA (20 mA)
	48 V	14 mA (5 mA)	19 mA (10 mA)
Montering	Vägg		
Ingångsanslutning			
VE.Direct-portar (alltid isolerade)	2		
Stöd för Ruuvitag	Ja		
Instant Readout (Omedelbar avläsning) via Bluetooth	Ja (anslut upp till 10 ytterligare Smart enheter via BLE)		
Digitala ingångar	2		
Relä	1 x NO/NC DC upp till 30 VDC: 2 A AC: 0,5 A, 125 VAC		
Utgångsanslutning			
Bluetooth	Ja		
WiFi	Nej		
Mobil	CAT M1 (LTE-M) 17 band stöds från 699 Mhz till 2 690 Mhz (Sammanlagt stöd över hela världen) De band som stöds för närvarande är: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66		
Dimensioner			
Yttre dimensioner (h x b x d)	123 x 67 x 23 mm		
Drifttemperaturintervall	-20 till +50 °C		
Annat			
Antenn	Intern och SMA-kontakt för ytterligare tillvalsantenn		
Medföljande SIM	Förbetalt SIM med 1nce data med 5 års anslutning		
Stöd för anpassat SIM	Ja		
Extern tillvalsantenn LTE-M SMA-M	Antenn för utomhusbruk och väggmontering	3 meter	ANT100200100
	Puckantenn för utomhusbruk	3 meter	ANT100200200
Anmärkningar			
1. Se produktsidan, manualen och vår community-sida för mer detaljerad information om GlobalLink 520: https://www.victronenergy.se/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520 https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_520/sv/index-sv.html https://community.victronenergy.com/topics/65904/globallink.html			